



TALARANZA

Agricultural Machinery & Equipments

İNİ ÇALIŞIRKEN
GERİYE DOĞRU
GİTMEYİNİZ!



DIKKAT
!
Makinenin Ayarlarını
veya Yapılarını Değiştirmeden
Stop Ediniz.

TARIM MAKİNALARI KATALOĞU

DİK FREZE



Dik Freze / Mikser: toprağa dik olarak sağa-sola dönen bıçaklar ile çalışan toprak işleme makinasıdır. Parçalanmış anızı tek seferde ekime hazır hale getirir. Tohum yatağı hazırlamak, bitki artıkları ve yabancı otları yok etme, gübrenin toprakta çözünmesini sağlamak, toprağı havalandırma ve toprak iç yüzeyinin genişlemesini sağlamak amacıyla kullanılır.


Toprağı alt-üst ederek karıştırmaz, böylece; toprağın alt kısımlarının nemini korumasını sağlar.

Bıçaklar sağa-sola dönme hareketi yaparak işlerler, toprak tutmaz ve yağış alan arazilerde de rahat çalışırlar.

Dik açıyla çalışması, toprağın yağmur ve kar suyunu daha kolay geçirmesini sağlar.

Toprakta taban oluşumunu azaltarak köklerin daha hızlı gelişmesini sağlar

Ekim makinası bağlantı aparatı ile tek seferde ekim imkanı sunar.

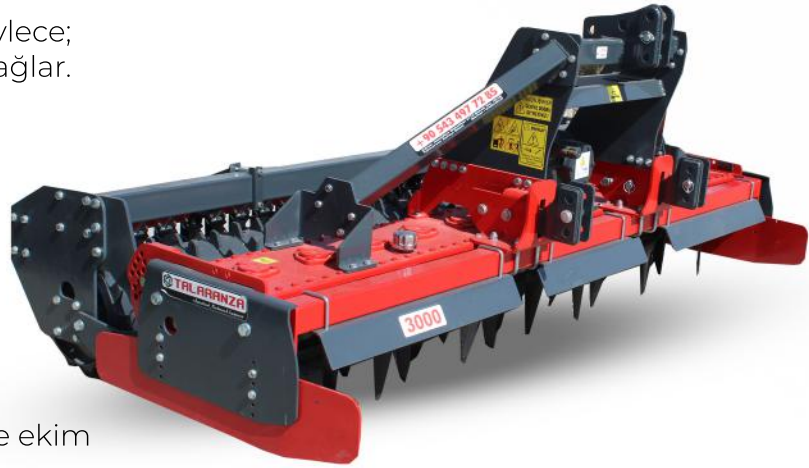

TEKNİK ÖZELLİKLER

| Dik Freze | Traktör Gücü | Çalışma Genişliği | Toplam Genişlik | Çapa Sayısı | İşleme Derinliği | Ağırlık |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------|---------|
| 2500 | 59-103 / 80-140 | 250 | 260 | 20 | 28-30 | 1215 |
| 3000 | 66-103 / 90 140 | 300 | 310 | 24 | 28-30 | 1365 |
| 3500 | 81-118 / 110 -160 | 350 | 360 | 28 | 28-30 | 1515 |
| 4000 | 88-118 / 120 160 | 400 | 410 | 32 | 28-30 | 1665 |

Ürün Tanıtım Videosu
için QR Okutun



KATLAMALI DİK FREZE

Dik Freze veya Mikser: Toprağa dik olarak sağa-sola dönen bıçaklar ile çalışan toprak işleme makinasıdır. Parçalanmış anızı tek seferde ekime hazır hale getirir. Tohum yatağı hazırlama, bitki atıkları ve yabancı otları yok etme, gübrenin toprakta çözünmesini sağlama, toprağı havalandırma ve toprak iç yüzeyinin genişlemesini sağlamak amacıyla kullanılır.

Toprağı alt-üst ederek karıştırmaz, böylece; toprağın alt kısımlarının nemini korumasını sağlar.

Bıçaklar sağa-sola dönme hareketi yaparak çalışır, toprak tutmazlar ve yağış alan arazilerde de rahat çalışır.

Dik açıyla çalışması, toprağın yağmur ve kar suyunu daha kolay geçirmesini sağlar.

Toprakta taban oluşumunu azaltarak köklerin daha hızlı gelişmesini sağlar.

Ekim makinası bağlantı aparatı ile tek seferde ekim imkanı sunar.

Yüksek çalışma genişliği büyük arazilerde zamandan ve yakittan büyük tasarruf sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

| Katlamalı Dik Freze | Traktör Gücü | PTO | Çalışma Genişliği | Toplam Genişlik | Yol Genişliği | Çapa Sayısı | İşleme Derinliği | Patlatma Sayısı | Ağırlık |
|---------------------|-------------------|------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|---------|
| 5000 | 135-210 / 180-300 | 1000 | 500 | 520 | 250 | 40 | 30 | 2 | 3500 |
| 6000 | 165-210 / 200-300 | 1000 | 600 | 620 | 250 | 48 | 30 | 2 | 3800 |

Ürün Tanıtım Videosu
için QR Okutun



ROTOVATÖR



Rotovator: Yatay olarak dönen çapalar yardımıyla toprağı dipten yüze doğru karıştıran toprak işleme makinasıdır. Tohum yatağı hazırlama, toprağı havalandırma, bitki artıkları ve yabancı otların parçalanmasını ve toprağı tamamen karışmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Makina çalışırken merdane toprağı tesviye eder.

Toprağı en ufak parçalara ayırabilen toprak frezesidir, toprağın ufalanmış parçaları tohumla tam temas sağlar.

Toprağı alt üst ederek karıştırdığı için bitki artıkları toprağı tam olarak homojen biçimde dağıtır.

Bitki artıklarını ve otların parçalanıp toprağı karışması topraktaki organik maddelerin artmasını sağlar, böylece toprağı daha verimli hale getirir.

Makinanın önündeki patlatmalar bıçakları sert topraklarda daha rahat kullanım sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

| Rotovator | Traktör Gücü | Çalışma Genişliği | Toplam Genişlik | Çapa Sayısı | İşleme Derinliği | Patlatma Sayısı | Ağırlık |
|-----------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|---------|
| 2600 | 60-97 / 80 -130 | 260 | 280 | 60 | 27 | 2 | 960 |
| 2850 | 60-97 /80-130 | 285 | 305 | 66 | 27 | 2 | 1120 |
| 3100 | 74-97 / 100-130 | 310 | 330 | 72 | 27 | 4 | 1250 |
| 3350 | 8-118 / 110 -160 | 335 | 355 | 78 | 27 | 6 | 1340 |
| 3600 | 89-118 / 120-160 | 360 | 380 | 84 | 27 | 6 | 1450 |
| 4100 | 89-118 / 120 160 | 400 | 410 | 96 | 27 | 6 | 1640 |

Ürün Tanıtım Videosu
için QR Okutun



KULTİVATOR

Kültivatör: Toprağı derinden rahatsız etmeden ve alt üst etmeden yüzeye dik olarak ilerleyen toprak işleme makinasıdır. Tohum yatağı hazırlar. Toprak üstündeki yabancı otları yok eder ve bitki artıklarını karıştırır. Yaylı ayak ve döner tırmık kombinasyonudur.

Toprağı yüzeyden rahatsız ederek alt üst etmeden işleyerek toprak canlılarının açtığı mikro tünelleri bozmaz böylece bitki köklerine su ve gübre daha rahat ulaşır ve toprak nemini muhafaza eder.

Arka merdane toprağın ekim öncesi düzletilmesine ve nemini korumasına yardımcı olur.



TEKNİK ÖZELLİKLER

| Kültivatör | Traktör Gücü | İşleme Derinliği | Çalışma Genişliği | Toplam Genişlik | Ağırlık |
|------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 17'li | 60-67 / 80-90 | 35 | 325 | 342 | 910 |
| 19'lu | 67-75 / 90-100 | 35 | 370 | 385 | 1040 |
| 21'li | 90-105 / 120-140 | 35 | 420 | 425 | 1490 |

Ürün Tanıtım Videosu için QR Okutun



SAP PARÇALAMA MAKİNESİ

Sap Parçalama Makinesi: hasat sonrası tarlada kalan bitki artıklarını (anız) parçalamada kullanılır. Mahsüllerin hasadı sonrası biçerdöverin bıraktığı sapları ve bitki artıklarını küçük parçalara ayırır. Bitki artıklarının parçalanması ve toprağa kolay karışmasını sağlar. İstenildiği takdirde yeşil otları biçme makinesi olarak da kullanılabilir.



Güçlü, dayanıklı ve sağlam gövde yapısına sahiptir.

Engelibeli toprak yüzeylerinde dahi kesme yüksekliği, bıçak dayanımı ve balans hassasiyetini koruyabilmektedir.

Balatalı tip kavrama sistemi sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlamaktadır.

Rotary üzerine mafsallı olarak bağlanmış dayanıklı bıçakları sayesinde uzun ömürlü kullanım imkanı sağlar.

Güçlü bıçakları, ıslak bitki artıkları ve sapları rahatlıkla parçalar, canlı bitki saplarını ve dallarını biçmek için de kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| Sap Parçalama Makinesi | Traktör Gücü | PTO | Çalışma Genişliği | Toplam Genişlik | Çapa Sayısı | Ağırlık |
|------------------------|----------------|-----|-------------------|-----------------|-------------|---------|
| 3000 | 55-74 / 80-100 | 750 | 300 | 320 | 96 | 1180 |

Ürün Tanıtım Videosu için QR Okutun



BAHÇE TİPİ ROTOVATÖR



Rotovator: Yatay olarak dönen çapalar yardımıyla toprağı dipten yüzeye doğru karıştıran toprak işleme makinasıdır. Tohum yatağı hazırlamak, toprağı havalandırmak, bitki artıkları ve yabancı otların parçalanmasını ve toprağı tamamen karışmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Makina çalışırken merdane toprağı tesviye eder.



Hidrolik slindir(piston) sayesinde rotovatorün traktöre göre merkez değıştirilebilir bu sayede mekanik rotovator'e göre çalışma kolaylığı sağlar. Toprakta gevşek bir ortam oluşturarak hava-su dengesini sağlar. Arka tarafında bulunan koruma kapağı sayesinde, toprağın etrafa dağılmasını önleyerek tekrar parçalanmasını sağlar ve çevreye zarar vermesini önler.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| Bahçe Tipi Rotovator | Traktör Gücü | Çalışma Genişliği | Toplam Genişlik | Çapa Sayısı | İşlem Derinliği | Ağırlık |
|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------|
| 1600 | 33-59 / 45 -80 | 152 | 180 | 36 | 20 | 490 |
| 1850 | 40-59 / 55-80 | 177 | 205 | 42 | 20 | 515 |
| 2100 | 48-59 / 65 -80 | 202 | 230 | 48 | 20 | 540 |
| 2350 | 59-65 / 80-90 | 230 | 235 | 54 | 20 | 540 |

Ürün Tanıtım Videosu
için QR Okutun





TALARANZA

Agricultural Machinery & Equipments

İLETİŞİM

Telefon:

+90 537 953 24 00

Mail:

info@talaranza.com

Web Adresi

www.talaranza.com

Adres:

Fatih Mah. 1979 sok. No:35 Merkez / Karaman
Türkiye